

産業の眼を創造貢献するタムロン®

TAMRON

昼も夜も。暮らしの安心を見つめる、タムロンの眼。

1/2型カメラ用 IR対応 標準バリアフォーカル



近赤外域対応レンズシリーズ

f = 4.0-12mm F/1.2

Imager Size: 1/2", f=4.0-12mm, F/1.2, Angle of view: 93.7°(wide) 31.2°(tele)

モデル名: 12VG412ASIR (DCアイリス)、12VM412ASIR (マニュアルアイリス)
12VA412ASIR (ビデオアイリス)

IR標準バリフォーカルで、F/1.2の明るさを実現。 1/2型CCD対応でDay/Nightカメラに最適。

- 1/2型で最もポピュラーな画角をカバーする標準レンズ。
- ワイド端での水平画角は93.7度を確保。
部屋のコーナーに設置し部屋全体を監視することが可能。
- F/1.2の明るさを実現。
(1/2型カメラの高感度性能を最大限に発揮)
- IR対応で可視光から近赤外域までフォーカスシフトがなく、Day/Nightカメラとのマッチングが最適。
- 最小絞りF/360を実現。
- 非球面レンズ採用により画面周辺に至るまで高解像。

最新の光学設計および特殊ガラス(LDレンズ)の使用により、可視域から近赤外域までの光を同一焦点に結像させ、シャープな映像を実現しました。
さらにF/1.2の明るさで、可視光の暗所での性能を最高に引き出します。



ワイド側(4mm)画角93.7°



テレ側(12mm)画角31.2°






12VG412ASIR

主な仕様

		12VM412ASIR	12VG412ASIR	12VA412ASIR
CCDサイズ		1/2型		
マウント		Cマウント		
焦点距離		f=4-12mm		
絞り範囲		F1.2-Close	F1.2-360	F1.2-360
画角 (水平×垂直)		Wide 93.7° × 68.9° / Tele 31.2° × 23.4°		
フォーカス範囲		0.3m~∞		
操作方法	フォーカス	手動(ロック付き)		
	ズーム	手動(ロック付き)		
	アイリス	手動(ロック付き)	オートアイリス(DC)	オートアイリス(Video)
質量		57.5g	68g	72g

外形寸法

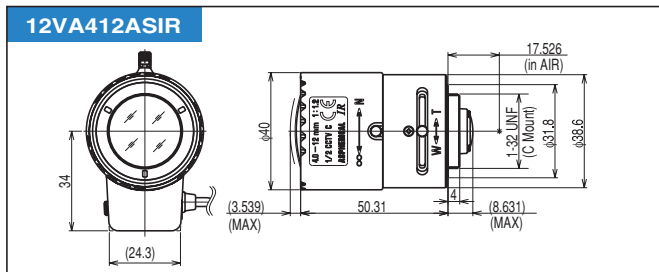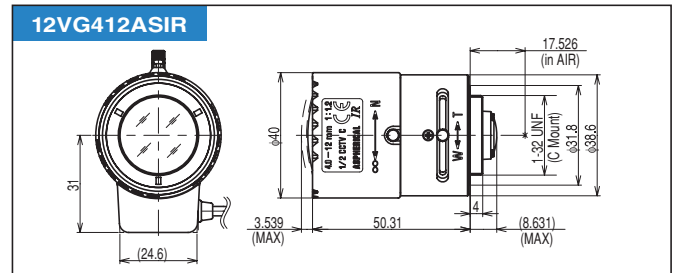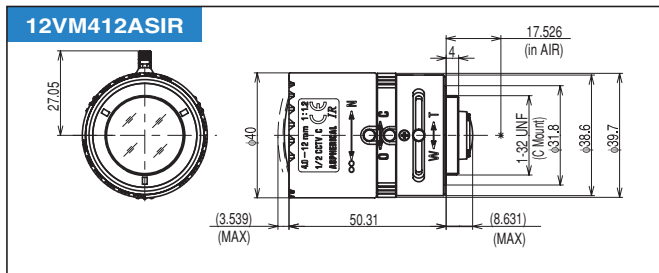

安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

産業の眼を創造貢献するタムロン®

TAMRON



■タムロンの品質・環境に対する取組み

品質… ISO9001:2000に基づき、品質保証はもとより、顧客満足度の向上を図る目的で品質管理活動を展開しています。

環境… 企業の環境責任の重要性を認識し、環境にやさしい製品づくりなど、ISO 14001に基づいて環境負荷の低減に取り組んでいます。

株式会社タムロン 特機営業部 <http://www.tamron.co.jp/>

〒337-8556 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地 TEL 048-684-9129 (直通)

FAX 048-683-8594 E-mail: tokki@tamron.co.jp



改良のため、予告なく記載内容を変更することがあります。 2005.11
412-JP-111-U-0511-0050